



Tecle Manual Cadena

Serie: LIFT360



Tecle Manual Cadena Serie LIFT360

Capacidades de 500 a 20.000 Kg.

Sistema de mando giratorio a 360° patentado.!



Características

Hemos mejorado de forma pionera las condiciones de trabajo del operario así como las zonas de trabajo, lo que va más allá del tecle manual de cadena clásico.

- Su carcasa robusta de acero protege todos los componentes internos incluso en las condiciones más duras.
- La poca altura perdida permita maximizar la altura de funcionamiento.
- El revolucionario sistema de mando giratorio a 360° permite al operario trabajar prácticamente desde cualquier posición, en espacios cerrados o por encima de la carga. El Yalelift puede ser manejado incluso a un lado de la carga lo que también posibilita usar el tecle para tirar o tensionar. Debido a esta versatilidad, el operario no estará forzado a trabajar en la zona de peligro de la carga.
- Sistema de freno automático de doble trinquete y protegido contra la corrosión.
- Protección de los componentes internos incluso en condiciones extremas de trabajo debido a la guía de cadena y engranaje casi totalmente cerrado.
- La polea de carga endurecida con cuatro encajes mecanizados asegura un movimiento preciso de la cadena.
- Cadena de eslabones de alta resistencia, zincada, según normas y reglamentaciones nacionales e internacionales.
- Los ganchos de suspensión y de carga que se abren en caso de sobrecarga en vez de romperse, están fabricados en acero de alta resistencia.

Los ganchos están provistos de gatillos de seguridad robustos y giran 360°.

Opcional

- Dispositivo de protección contra sobrecargas ajustable.
- Cadena de carga y de mando en acero inoxidable.
- Bolsa recoge cadena
- Versión resistente a la corrosión
- Versión antideflagrante.




Guía de cadena



Rodamientos de bolas encapsulados de alta calidad para un funcionamiento suave y sin esfuerzo.

Aplicaciones

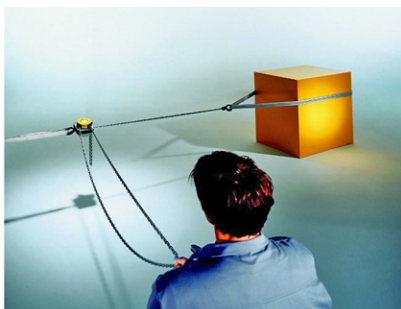


Características técnicas


Código	Capacidad	Número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p	Elevación por cada m de la cadena de mando	Peso con altura elevación estándar (3m)
LIFT360-1:C5	1.000 kg	1	6x18 mm	20 mm	13 kg
LIFT360-2:C5	2.000 kg	1	8x24 mm	14 mm	20 kg
LIFT360-3:C5	3.000 kg	1	10x30 mm	12 mm	29 kg
LIFT360-5:C5	5.000 kg	2	10x30 mm	6 mm	38 kg
LIFT360-10:C5	10.000 kg	3	10x30 mm	4 mm	71 kg

Dimensiones


Código	LIFT360-1:C5	LIFT360-2:C5	LIFT360-3:C5	LIFT360-5:C5	LIFT360-10:C5
A mín., mm	335	395	520	654	825
B, mm	22	30	38	45	68
C, mm	29	35	40	47	68
D, mm	156	182	220	220	220
E, mm	175	203	250	250	383
F, mm	167	194	219	219	219
G, mm	164	192	225	242	326
H, mm	242	283	335	352	436
I, mm	24	31	34	21	136
K, mm	70	83	95	95	95
L, mm	97	111	124	124	124
M, mm	125	156	178	285	401
N, mm	19	22	30	37	50

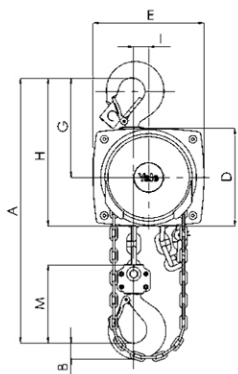

Modelo Yalelift 360, 500 - 3.000 kg, un ramal

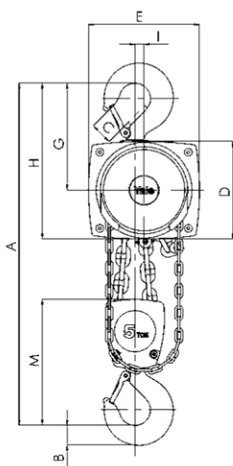

Modelo Yalelift 360, 5.000 kg, dos ramales

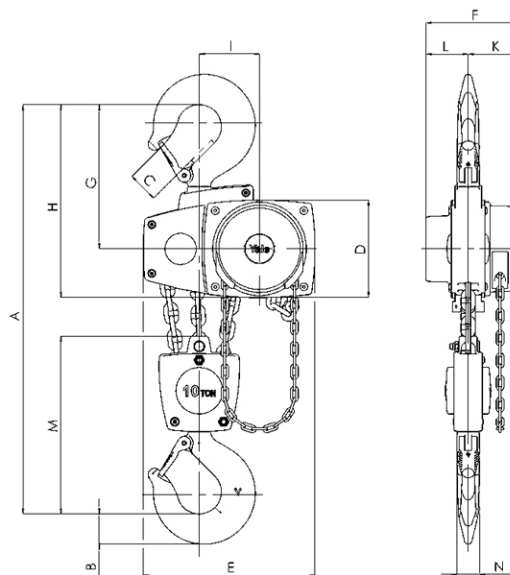

Modelo Yalelift 360, 10.000 kg, tres ramales