



Trolley Tecles

Serie: HTP y HTG

**Carros manuales de empuje y con traslación por cadena modelo HTP y modelo HTG**

Capacidades 500 - 20.000 kg.



Características principales

El carro permite un posicionamiento exacto y una fácil traslación de cargas pesadas, tanto usándolo con tecles manuales como eléctricos.

- Baja resistencia a la rodadura debido a sus ruedas de acero forjado montadas sobre rodamientos de bolas encapsulados y prelubricados.
- Ajustable a una gran variedad de anchuras y perfiles de viga (p.e. IPN, IPE e IPB).
- Se ajusta girando el husillo de suspensión, lo que también asegura el posicionamiento centrado del teclé en el eje y que evita el balanceo lateral.
- Las ruedas del carro están diseñadas para una inclinación máxima en la viga del 14 % (DIN 1025 – parte 1).
- Los carros cumplen con la norma UVV y con las directivas sobre maquinaria.

Opcional

- Guía de cadena manual giratoria.
- Cadena manual en acero inoxidable.
- Topes de goma
- Versión resistente a la corrosión.
- Versión antideflagrante según normativas ATEX.
- Freno de parada para fijar el carro en un punto de la viga (posición de parada p.e. en barcos).

Los Tecles y Carros Yale no han sido diseñados para aplicaciones de elevación de personas y no deben ser usados con ese propósito.

Características técnicas

Código	Capacidad	Ancho ala de viga b	Radio mínimo curvatura	Peso
HTP-A:1	1.000 kg	50 - 220 mm	0,9 m	9,0 kg
HTP-A:2	2.000 kg	66 - 220 mm	1,15 m	16,0 kg
HTP-A:3	3.000 kg	74 - 220 mm	1,4 m	32,0 kg
HTP-A:5	5.000 kg	90 - 220 mm	1,8 m	48,0 kg
HTG-A:1	1.000 kg	50 - 220 mm	0,9 m	11,2 kg
HTG-A:2	2.000 kg	66 - 220 mm	1,15 m	18,0 kg
HTG-A:3	3.000 kg	74 - 220 mm	1,4 m	35,4 kg
HTG-A:5	5.000 kg	90 - 220 mm	1,8 m	51,8 kg




Dimensiones


Código	HTP-A:1	HTP-A:2	HTP-A:3	HTP-A:5
A, mm	82,5	98,5	114	132,5
D, mm	17	22	26	33
D1, mm	30	40	48	60
D2, mm	35	47	58	70
F1, mm	46	46	46	45,5
H1, mm	30,5	30,5	30	30
I (HTP), mm	71,5	95,5	131	142,5
L, mm	260	310	390	450
L1, mm	130	150	180	209
O, mm	60	80	112	125
P1, mm	168	168	168	168
P2, mm	150	155	160	167,5
L3, mm	346	396	476	556





Código	HTG-A:1	HTG-A:2	HTG-A:3	HTG-A:5
A, mm	82,5	98,5	114	132,5
B, mm	-	-	-	-
D, mm	17	22	26	33
D1, mm	30	40	48	60
D2, mm	35	47	58	70
F (HTG), mm	91,5	90,5	107,5	149,5
F1, mm	46	46	46	45,5
H1, mm	30,5	30,5	30	30
I (HTG), mm	76,5	98	132,5	148,5
L, mm	260	310	390	450
L1, mm	130	150	180	209
L2, mm	-	-	-	-
O, mm	60	80	112	125
P (HTG), mm	110	110	110	110
P1, mm	168	168	168	168
P2, mm	150	155	160	167,5
T, mm	-	-	-	-
L3, mm	346	396	476	556
P3, mm	194	194	195	195




Modelo HTG 500 - 5.000 kg con
guía de cadena de mando giratoria
y topes de goma




Modelo HTP/G 500 - 5.000 kg

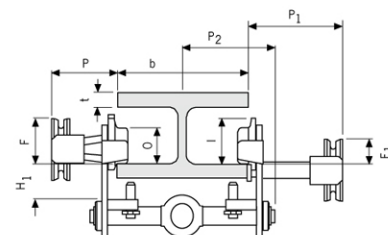



Modelo HTP/G 500 - 5.000 kg,
con freno de parada



Modelo HTG 10.000 kg,
con freno de parada



Modelo HTG 10.000 kg

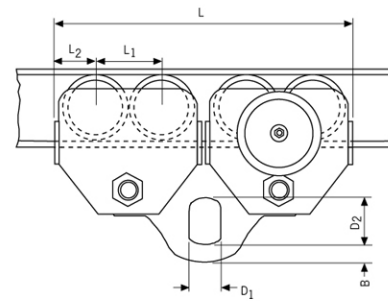

Modelo HTG 20.000 kg